

373 Watt

4P = 1.400 toeren

2.100 m³/h

230 Volt

4.2 Ampere maximaal

direct gedreven ventilator

gesloten motor


thermische beveiliging

luchttemperatuur: -20°C < T < +50°C

gewicht: 16,4 kg

Bijbehorende 1 Fase 5-Standenregelaar in kunststof kast 230/1/50:

- TM 2-5
- 5 Ampere
- 255x180x150 mm

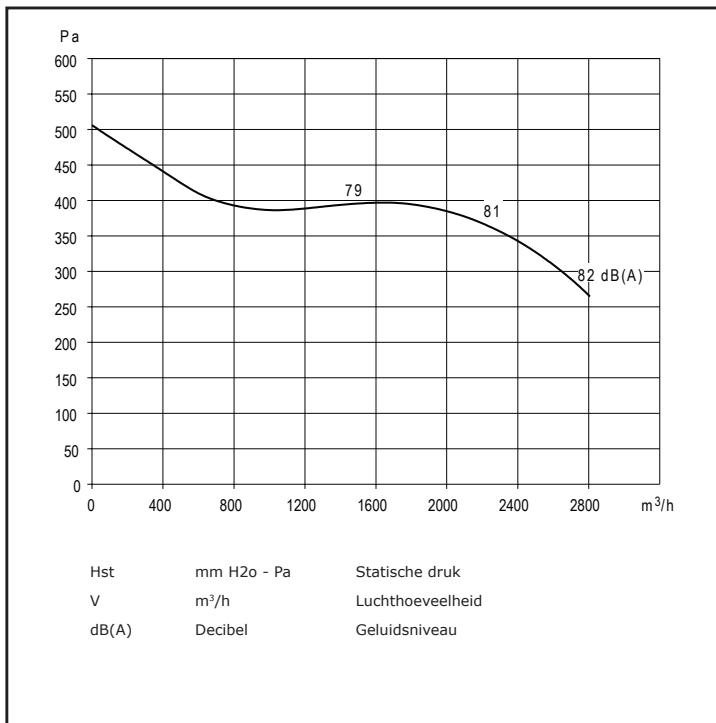

Geluidsspectrum

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB(A)	33,5	21,5	13	7,5	4	6	10	20

